

Cliente / Cliente: 65th Air Base Wing, United States Air Force

Contracto / Contract N^o: FA448619FA008

Número de Projeto / Project Number: MQNA 19-1504

Repair Airfield Gates

Lajes Field, Terceira Island, Azores

Descrição de Projecto

- Demolição e transporte a vazadouro de 12 portões, incluindo postes laterais, guias e todos os restantes acessórios.
- Demolição e transporte a vazadouro de dois troços de vedação, incluindo postes, fundações e restantes acessórios.
- Fornecimento e instalação de 12 novos portões, compatíveis com painel de vedação de malha de aço para Cat. 2 e 3 de acordo com B.S. 1722 Part:14, incluindo postes retangulares, fundações e mecanismo de fecho SECURIFOR 2D.
- Fornecimento e instalação de novo sistema de vedação em painel de malha de aço para Cat.2 e 3 de acordo com B.S. 1722 Part:14, incluindo postes, 3 linhas de arame farpado e fundações SECURIFOR 2D.

Project Description

- *Demolish and properly dispose 12 gates, including side poles, rails, foundations, and all other related accessories.*
- *Demolish and properly dispose of two stretches of chain-link fence, including poles, foundations and all other fence related accessories.*
- *Provide and install 12 new gates in the same location as existing ones, compatible with open mesh steel panel fence for Cat.2 and 3 according B.S. 1722 Part:14, including regular rectangular profile posts, foundation and locking mechanism, SECURIFOR 2D.*
- *Provide and install new fence system complete, open mesh steel panel fence for Cat.2 and 3 according to B.S. 1722 Part:14, including regular profile posts, 3 strands of barbed wire, foundations, SECURIFOR 2D.*



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

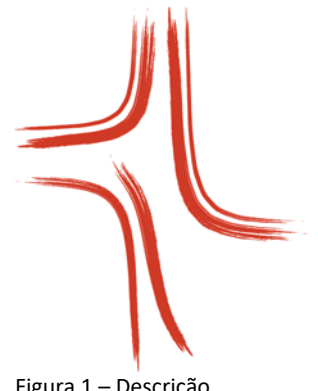


Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

Período de Construção / Construction Period: Junho 2019 a Outubro 2019/ June 2019 to October 2019