

Cliente / Cliente: 65th Air Base Wing, United States Air Force

Contracto / Contract Nº: FA448618F0025

Número de Projeto / Project Number: MQNA 18-1005

Repair Snack-Bar T-319 to Accommodate TORC

Lajes Field, Terceira Island, Azores

Descrição de Projecto

- Desconectar, proteger, transportar e reinstalar o equipamento do edifício T-121 para o edifício T-319.
- Demolir mosaicos, azulejos, base de enseada e armário de cozinha, luminárias, tomadas, interruptores, compartimentos de banheiro e barras de apoio, lavatório, armário, espelhos, bancos e louças sanitárias e tubagem em armários / banheiros, bases chuveiro, barras de apoio, e acessórios de chuveiros e tubagens nos chuveiros femininos e masculinos, armários existentes na lavanderia.
- Instalar / fornecer mosaicos, azulejos, sancas, novo armário de cozinha conforme o existente, bancada de pedra, incluindo lavatório, torneira de cozinha e triturador de lixo. Novo quadro elétrico 120 / 208V, 63 amperes, luminárias fluorescentes, interruptor de luz e tomadas GFCI, tetos pintados, compartimentos de WC, lavatórios ADA, louças sanitárias, bases de chuveiro, chuveiros, misturadores de chuveiro, portas de chuveiro, ganchos de chuveiro, toalheiros e prateleiras SS. Reorganizar condutas de HVAC.

Project Description

- *Disconnect, protect, transport and re-install equipment from building T-121 to building T-319.*
- *Demolish floor tiles, wall tiles, cove base and kitchen cabinet, light fixtures, outlets, switches, toilet compartments and grab bars, lavatory sinks, cabinet, mirrors, at existing lockers, benches and all bathroom fixtures and piping at Lockers/Bathrooms, shower bases, grab bars, all shower fixtures and piping at Women's and Men's Shower, existing lockers at Laundry Room.*
- *Install/provide ceramic floor tiles, ceramic Wall tiles, ceiling crown, new kitchen cabinet to match existing, with stone countertop, including lavatory sink, kitchen faucet and garbage disposal. New Electric Panelboard 120/208V, 63 amp, fluorescent light fixtures, light switch and GFCI outlets, paint ceilings. Install toilet compartments, ADA lavatory sinks, bathroom fixtures, shower bases, shower heads, shower mixers, shower doors, shower hooks, towel bars and ss shelves. Rearrange HVAC ductwork.*



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

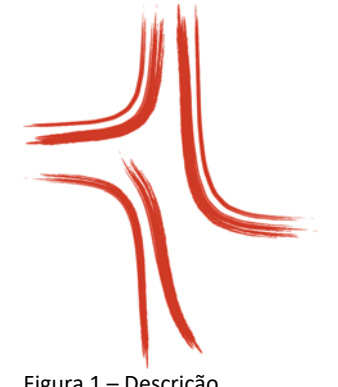


Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

Período de Construção / Construction Period: Julho 2018 a Abril 2019 / July 2018 to April 2019