

Cliente / Cliente: 65th Air Base Wing, United States Air Force

Contracto / Contract N^o: FA448617F0044

Número de Projeto / Project Number: MQNA 17-1500

Waterline Taxiway Mike

Lajes Field, Terceira Island, Azores

Descrição de Projecto

- Remoção e transporte a vazadouro de 7500 m2 de lajes em betão.
- Remoção e transporte a vazadouro de 1270 m2 de pavimentos asfálticos.
- Escavação de 2896 m3 de terras em vala.
- Execução de 7500 m2 de lajes em betão com 32.4 cm de espessura.
- Execução de 1270 m2 de pavimentos asfálticos com 15 cm de espessura.
- Ajustar as dimensões de entrada na caixa para 2 válvulas de corte e instalar 2 tampas em ferro fundido D400 com sistema anti roubo.
- Fornecer e instalar 95 ml de tubo de água diam. 350 mm e acessórios à execução e ligação às válvulas de corte.
- Fornecimento de acessórios em PVC e ferro fundido para ligação às válvulas de corte.

Project Description

- *Remove and dispose 7545 SF of 32.4 cm thick concrete slabs from AEF Ramp and TWY Mike.*
- *Remove and dispose 13680 SF of asphalt pavement on TWY Mike shoulder.*
- *Excavate 2896 CM in trench.*
- *Execute 7545 SF, 32.4 cm thick concrete slabs, 5000 psi, on TWY Mike edges.*
- *Execute 13680 SF, 15 cm thick asphalt pavement, on TWY Mike shoulder.*
- *Adjust 2 sectioning valve manhole entrance and apply 2 new Cast Iron D400 lids with anti-theft system.*
- *Supply and assemble 95m of 14" water pipe and all accessories needed for execution and connection to sectioning valves.*
- *Supply all adaptation accessories for PVC and Cast Iron connection at both sectioning valves.*



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

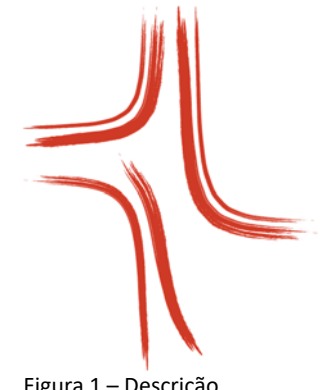


Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

Período de Construção / Construction Period: Abril 2017 a Abril 2018 / April 2017 to April 2018